



















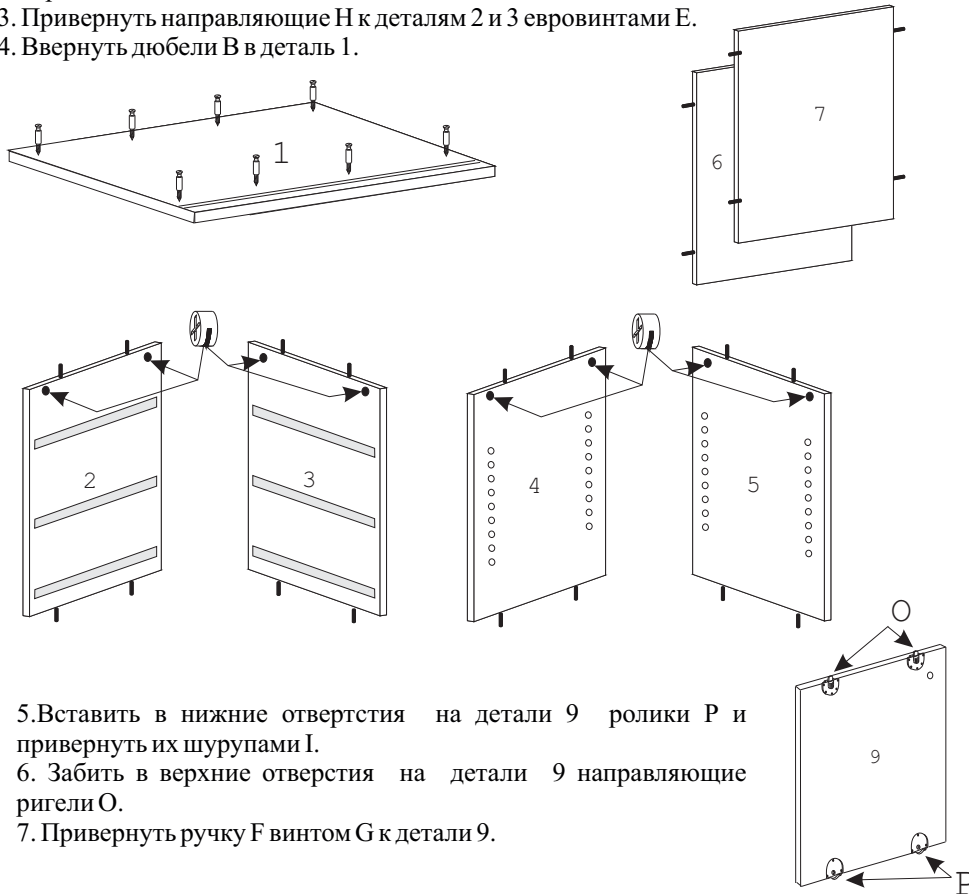


Схема сборки тумбы приставной "Греденция" V-293, V-491




| Фурнитура | | | | | | | | | | | | | | Инструмент для сборки | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | | | |
| 22шт | 22шт | 36шт | 6шт | 12шт | 4шт | 4шт | 3компл. | 30шт | 4шт | 8шт | 2шт | 8шт | 2шт | 2шт | 10шт | | | |




















1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2, 3, 4 и 5 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Привернуть направляющие Н к деталям 2 и 3 евровинтами Е.
4. Ввернуть дюбели В в деталь 1.




5. Вставить в нижние отверстия на детали 9 ролики Р и привернуть их шурупами I.
6. Забить в верхние отверстия на детали 9 направляющие O.
7. Привернуть ручку F винтом G к детали 9.

Схема сборки тумбы приставной "Греденция" V-293, V-491




| Фурнитура | | | | | | | | | | | | | | Инструмент для сборки | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | | | |
| 22шт | 22шт | 36шт | 6шт | 12шт | 4шт | 4шт | 3компл. | 30шт | 4шт | 8шт | 2шт | 8шт | 2шт | 2шт | 10шт | | | |

1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2, 3, 4 и 5 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Привернуть направляющие Н к деталям 2 и 3 евровинтами Е.
4. Ввернуть дюбели В в деталь 1.

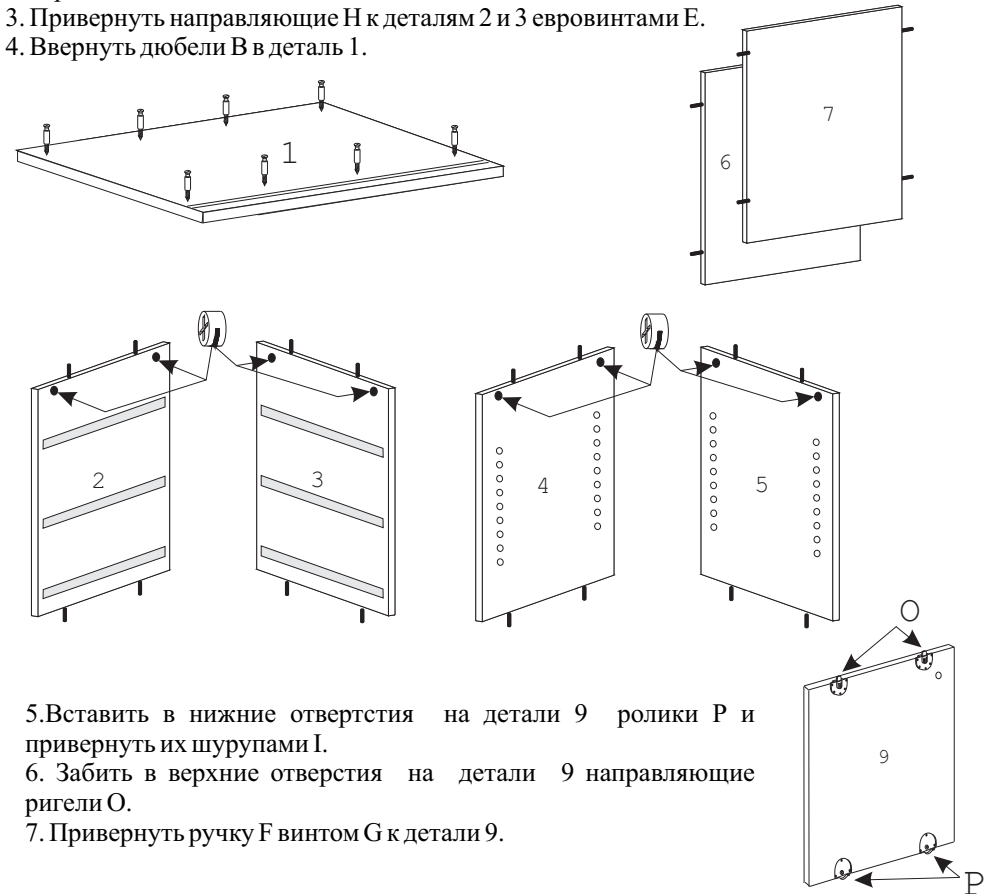

5. Вставить в нижние отверстия на детали 9 ролики Р и привернуть их шурупами I.
6. Забить в верхние отверстия на детали 9 направляющие O.
7. Привернуть ручку F винтом G к детали 9.

- Соединить детали 2 и 3 с деталью 6. Соединить детали 3 и 4 с деталью 7.
- Соединить деталь 1 с деталями 2, 3, 4 и 5. Затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
- Деталь 10 соединить с деталями 2, 3, 4 и 5. Затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
- Вставить опоры J в деталь 10. (Через скв. отв в детали 10 осуществл. регулировка опор)
- Перевернуть тумбу, установить полки.
- Вставить нижний ролик Р в направляющие на детали 10, верхний направляющий ригель О вставить в направляющие на детали 1 и защелкнуть.
- Вставить ящики. Выровнять положение ящиков, отрегулировав положение направляющих в тумбе. Зафиксировать направляющие шурупами I.

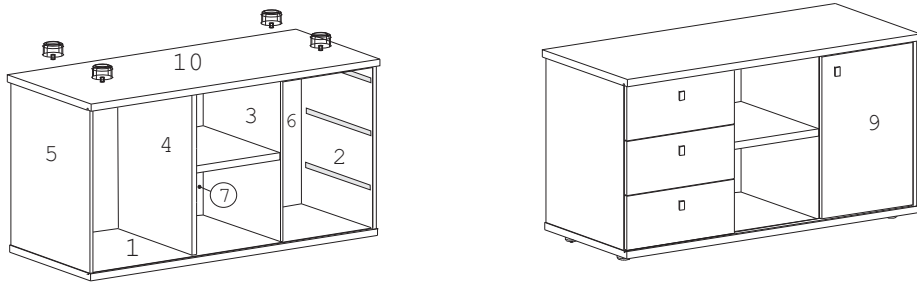

- Соединить детали 2 и 3 с деталью 6. Соединить детали 3 и 4 с деталью 7.
- Соединить деталь 1 с деталями 2, 3, 4 и 5. Затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
- Деталь 10 соединить с деталями 2, 3, 4 и 5. Затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
- Вставить опоры J в деталь 10. (Через скв. отв в детали 10 осуществл. регулировка опор)
- Перевернуть тумбу, установить полки.
- Вставить нижний ролик Р в направляющие на детали 10, верхний направляющий ригель О вставить в направляющие на детали 1 и защелкнуть.
- Вставить ящики. Выровнять положение ящиков, отрегулировав положение направляющих в тумбе. Зафиксировать направляющие шурупами I.



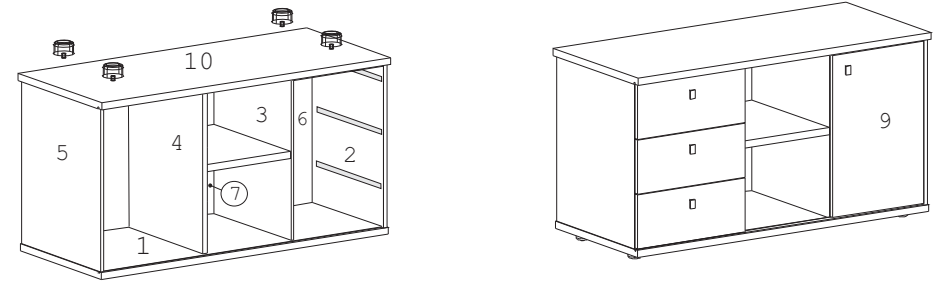


Схема сборки ящика

- Вбить шканты С в торцы деталей 12, 13 и 14.
- Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 12 и 13.

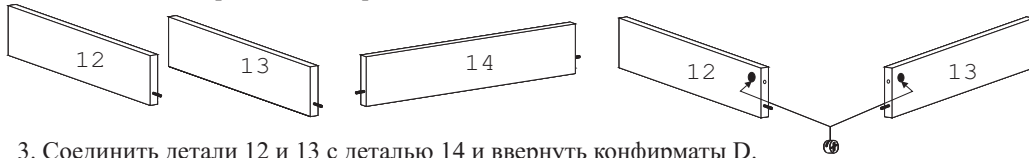

- Соединить детали 12 и 13 с деталью 14 и вернуть конфирматы D.
- Ввернуть дюбели В в деталь 11 и привернуть ручки F винтами G.
- Соединить деталь 11 с деталями 12 и 13, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора

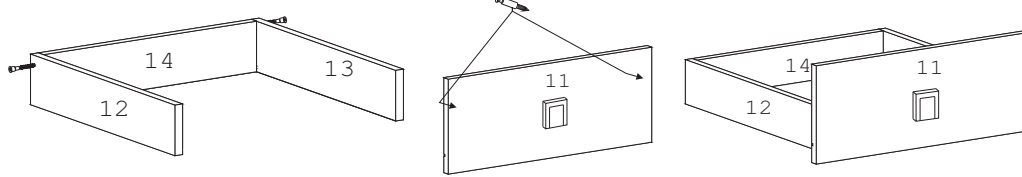

- Вставить деталь 15 в паз на дет. 11 и выровнять относительно боковых и задней стенок ящика.
- Прикрепить деталь 15 к детали 14 шурупами R.
- Привернуть к деталям 12 и 13 направляющие Н шурупами I. Направляющие устанавливаются поверх детали 15.


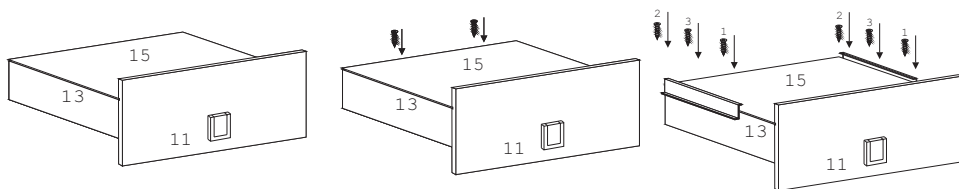


Схема сборки ящика

- Вбить шканты С в торцы деталей 12, 13 и 14.
- Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 12 и 13.



- Соединить детали 12 и 13 с деталью 14 и вернуть конфирматы D.
- Ввернуть дюбели В в деталь 11 и привернуть ручки F винтами G.
- Соединить деталь 11 с деталями 12 и 13, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора

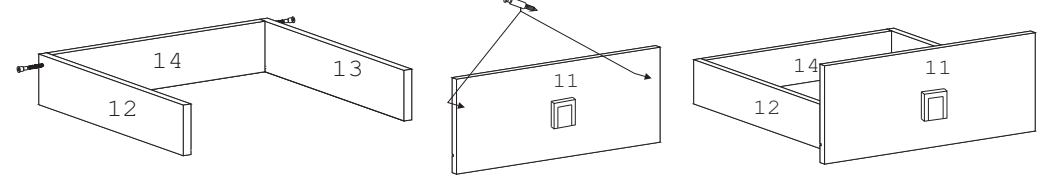

- Вставить деталь 15 в паз на дет. 11 и выровнять относительно боковых и задней стенок ящика.
- Прикрепить деталь 15 к детали 14 шурупами R.
- Привернуть к деталям 12 и 13 направляющие Н шурупами I. Направляющие устанавливаются поверх детали 15.

